



ASCD 18-300 W2 AS

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil

Jusqu'à 290 Nm max. avec moteur sans balai et réglage du couple à 6 vitesses. Pour vissages métriques jusqu'à M18.

Référence: 7 115 10 61 09 0

Avantages

- + Pour un travail extrêmement précis : l'ASCD 18-300 W2 AS avec réglage électronique du couple à 6 vitesses permet d'éviter l'arrachement des têtes de vis.
- + Adaptateur VARIO 1/2" disponible en option, développé par FEIN et adapté à tous les accessoires VARIO pour le perçage, le chanfreinage, le taraudage, la recoupe et le nettoyage de filetages de passage jusqu'à M18. Il transforme la visseuse-boulonneuse à choc en taraud et élargit ainsi l'application de travail d'une machine complète supplémentaire.
- + Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Porte-outil carré 1/2" pour fixer des douilles.
- + Couple 10 % plus élevé en marche à gauche pour desserrer des vis très grippées.
- + Réducteur à choc robuste avec pignonnerie complète en métal.
- + Jusqu'à 600 vissages (M18) avec une charge de batterie (CORE 4 Ah).
- + Forme compacte.
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Compatible avec toutes les batteries AMPShare CORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- + La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- + Batterie Li-ion CORE 18 V avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 agrafe de ceinture
- + 1 support d'embouts aimanté
- + 1 coffret (L-BOXX 136)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Tension de batterie	18 V	Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	99,2 dB 3 dB
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion CORE	Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	107,2 dB 3 dB
Interface de batteries	18 V AMPShare	Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Moteur	sans balai	Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α	α_h 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Vitesse à vide	0 - 1700 min ⁻¹		
Nombre d'impacts	0 - 3400 min ⁻¹		
Couple max.	2567 [290] in/lbs[Nm]		
Couple max.	214 ft/lb		
Paliers de couple	6		
Porte-outil	1/2 in Carré mâle		
Vis métrique max.	11/16 in [M18]		
Poids sans batterie	2.65 [1.20] lbs[kg]		

Une grande variété d'applications



Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. |
Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V.

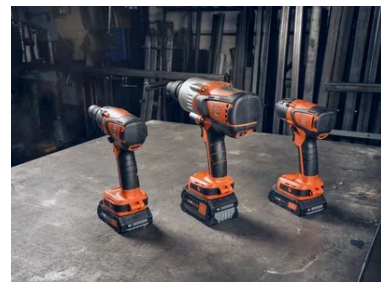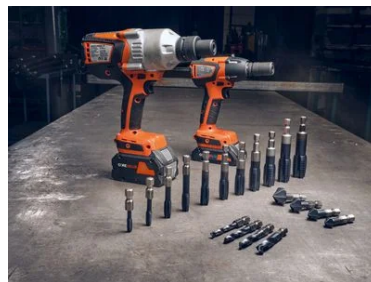



FEIN

