



FEIN



CG 15-125 BL

Meuleuse d'angle compacte Ø 5"

Meuleuse d'angle compacte, anti-poussière, puissante, durable et nécessitant peu d'entretien, équipée d'un moteur PowerDrive FEIN sans balais pour des travaux de meulage, de tronçonnage et d'ébavurage efficaces dans les environnements difficiles.

Référence: 7 222 67 60 09 0

Avantages

- + Durabilité inégalée avec le moteur PowerDrive FEIN sans balais, doté d'un boîtier entièrement étanche et d'une électronique de moteur isolée pour une longévité maximale.
- + Construit pour résister aux poussières céramiques et minérales agressives, le moteur étanche PowerDrive de FEIN réduit les temps d'arrêt et les coûts de maintenance, tout en offrant des performances et une longévité irréprochables.
- + Sécurité maximale pour l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la prévention du redémarrage, à la protection contre le recul, à la protection électronique contre les surcharges et au système de freinage.
- + Refroidissement du moteur et surveillance de la température.
- + Poids de seulement 4.85 [2.2] lbs[kg] pour une puissance de sortie de 1 050 W pour un excellent rapport poids/puissance.
- + Écrou de serrage rapide inclus pour le changement d'abrasif sans outil en quelques secondes.
- + Parfaitement ergonomique, sa prise en main fine, sa construction compacte et sa légèreté offrent un équilibre exceptionnel.
- + Câble industriel H07, longueur 13 pi (4 m).

Compris dans le prix

- + 1 garde
- + 1 poignée anti-vibrations
- + 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage
- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 clé

Équipement

- + Frein
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Protection électronique contre les surcharges
- + Contrôle de retour de choc
- + Démarrage progressif
- + Surveillance de blocage
- + Réglage électronique de la vitesse de rotation

Applications

Dégrossir

++

Ebarber

+

Tronçonner

++

++

+ adapté
++ parfaitement adapté

Descriptif technique




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1,550 W
Puissance utile	1,000 W
Vitesse à vide	3,800 - 9,000 min ⁻¹
Meule Ø	5 [125] in[mm]
Plateau souple Ø	5 [125] in[mm]
Fixation outils	5/8-11 in
Câble avec fiche	13.1 [4] ft[m]
Poids selon EPTA	4.85 [2.20] lbs[kg]

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	92 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	100 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	107,1 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α	5,1 m/s ² 1,5 m/s ²
Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α	1,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Une grande variété d'applications

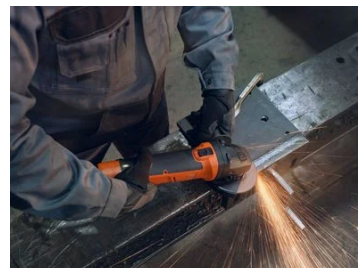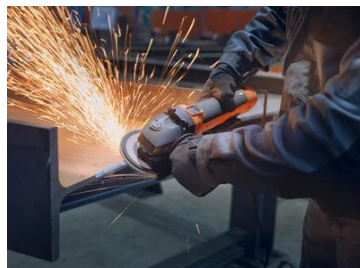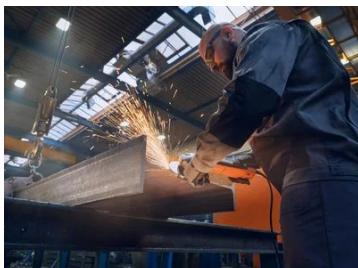



FEIN

